

DAS GEEIGNETE MATERIAL WÄHLEN

Einsatzbereich

Es kommt auf die Rahmenbedingungen an: Wie groß ist die Fläche? Wie kompliziert sind die Anschlüsse? Wie stark wird die Dachfläche belastet? Kann mit offener Flamme gearbeitet werden? Wir beraten Sie gerne!

Ansprüche

Es kommt auch auf Ihre Ansprüche an. Wie wichtig ist Ihnen Materialqualität und Langlebigkeit für den Schutz Ihres Daches? Bei uns wählen Sie zwischen Basis-, Premium- und Exklusiv-Konzept.

Materialauswahl

Bitumen, Kunststoffabdichtungen oder Flüssigkunststoffe? Jedes Material hat seine Vorteile für verschiedene Zwecke. Auch eine Dachbegrünung ist eine attraktive Variante mit handfesten Vorteilen: hohe Wohnqualität mit effizienter Wärmedämmung und ein Beitrag zum Umweltschutz.

Wählen Sie die passende Abdichtung!
Beratung und Termine:
Telefon 0231 3119167



SINDERMANN-QUALITÄT Von Anfang an durchDACHt

- ^ Individuelle Beratung
- ^ Detaillierte Planung
- ^ Transparente Abläufe
- ^ Sorgfältige Ausführung
- ^ Verlässliche Kalkulation
- ^ Hochwertige Materialien


BEDACHUNGEN SINDERMANN GmbH
Heßlingsweg 47 · 44309 Dortmund
Telefon 0231 3119167
Telefax 0231 3119163
info@dachdecker-dortmund.de

vCard:



Wir halten dicht.

Flachdach-Abdichtungen – passend zu den Ansprüchen Ihres Daches

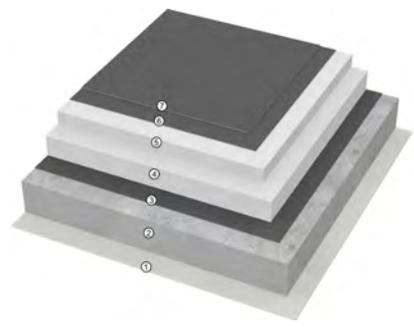



BASIS-ABDICHTUNG

Bitumen in Standard-Qualität

Wirtschaftliche bituminöse Standard-Dachabdichtung mit einer Polystyrol-Dämmung. Das Material ist besonde

Die Basis-Ausführung

U-Wert von: < 0,20
Entspricht den gesetzlichen Anforderungen der EnEV.

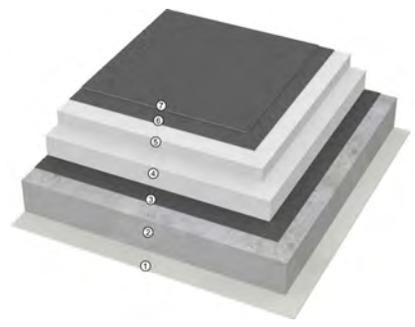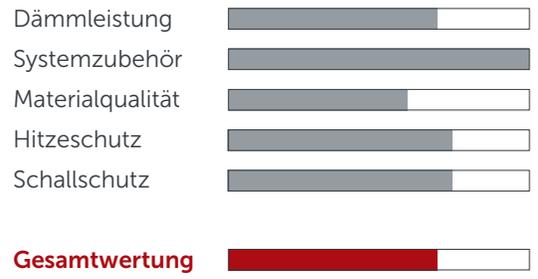


PREMIUM-ABDICHTUNG

Bitumen in Top-Qualität

Hochwertige bituminöse Dachabdichtung mit einer druckfesten Polystyrol- Dämmung. Dachaufbau mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Geeignet für Dächer mit hoher Beanspruchung.

Die Premium-Ausführung

U-Wert von: < 0,20
Entspricht den gesetzlichen Anforderungen der EnEV.

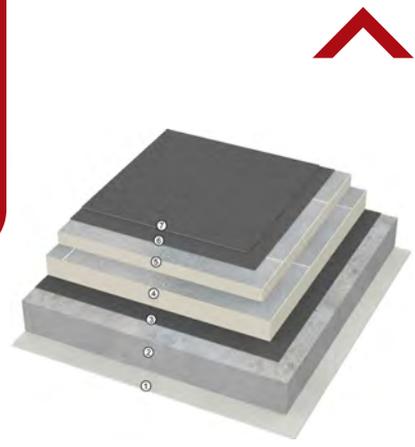

EXKLUSIV-ABDICHTUNG

Bitumen und Polyurethan in Top-Qualität

**20 %
KfW/BEG-EM
Förderung**

Die beste Lösung. Hochwertige bituminöse Dachabdichtung mit einer druckfesten und beidseitig aluminium-kaschierten Polyurethan-Dämmung. Dieser Aufbau erfüllt höchste Ansprüche bei Sanierung oder Neubau.

Die Exklusiv-Ausführung

U-Wert von: < 0,14
Übertrifft die gesetzlichen Anforderungen der EnEV.

