

DIE RICHTIGE WÄRMEDÄMMUNG

Wohnklima

Mit einer guten Wärmedämmung sind Sie im Sommer vor Hitze geschützt und im Winter ist es wohlig warm. Der verbesserte Schallschutz sorgt für ungestörte Ruhe unter dem Dach.

Geld- und Energiesparen

Eine Dachbodendämmung ist die rentabelste Sanierungsmaßnahme. Die Investitionskosten amortisieren sich in kürzester Zeit durch hohe Einsparungen. Dirk Sindermann ist Energie-Effizienz-Experte und berät Sie auch gerne über öffentliche Fördermittel für Ihre Sanierungsmaßnahme.

Ansprüche

Wie wichtig ist sind Ihnen Dämmleistung, Hitze- und Schallschutz oder ein perfektes Raumklima? Bei uns wählen Sie zwischen Basis-, Premium- und Exklusiv-Konzept.

Wählen Sie das Dämmpaket,
das zu Ihnen passt!

Beratung und Termine:
Telefon 0231 3119167



SINDERMANN-QUALITÄT Von Anfang an durchDACHt

- ^ Individuelle Beratung
- ^ Detaillierte Planung
- ^ Transparente Abläufe
- ^ Sorgfältige Ausführung
- ^ Verlässliche Kalkulation
- ^ Hochwertige Materialien

BEDACHUNGEN SINDERMANN GmbH
Heßlingsweg 47 · 44309 Dortmund
Telefon 0231 3119167
Telefax 0231 3119163
info@dachdecker-dortmund.de

vCard:




BEDACHUNGEN SINDERMANN
Dachdecker- und Klempnermeisterbetrieb



Steildach-Sanierung

Gute Wärmedämmung zahlt sich aus!

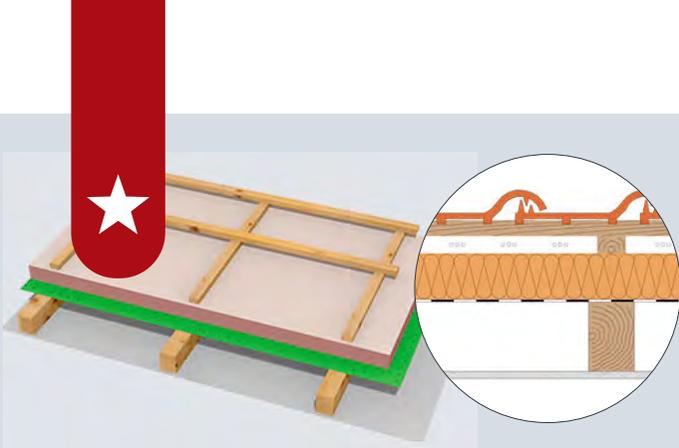



BASIS-DÄMMSYSTEM

- ^ Aufsparren-Dampfbremse
- ^ 80 mm Aufdach-Dämmung mit Clima Comfort
- ^ Konter- und Dachlattung
- ^ Dacheindeckung mit BMI Braas Taunus Betondachstein Star Matt
- ^ Dacheindeckung mit BMI Braas Taunus Betondachstein Star Matt

Die Basis-Ausführung

U-Wert von: < 0,24

Entspricht den gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG).

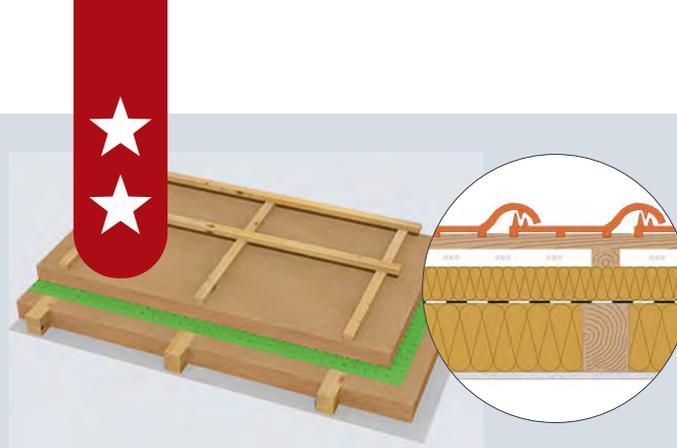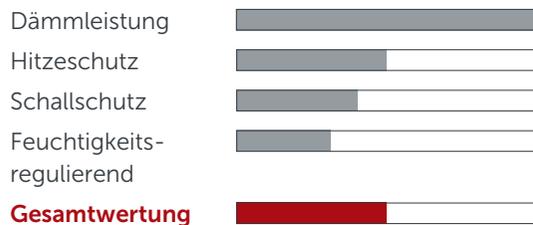



PREMIUM-DÄMMSYSTEM

- ^ Aufsparren-Luftdichtheitsschicht
- ^ Zwischensparren-Dämmung mit flexibler Holzfaser-Dämmmatte
- ^ 60 mm Aufdach-Dämmung mit fester Holzfaserdämmplatte
- ^ Konter- und Dachlattung
- ^ Dacheindeckung mit BMI Braas Frankfurter Protegon Betondachstein oder BMI Braas Tonziegel Rubin 11V

Die Premium-Ausführung

U-Wert von: < 0,24

Entspricht den gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG).

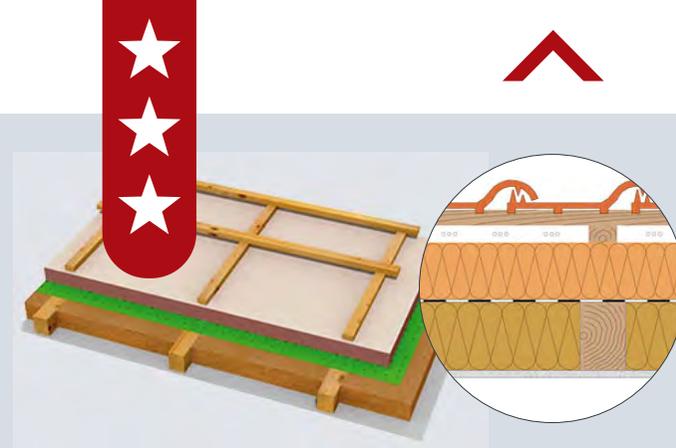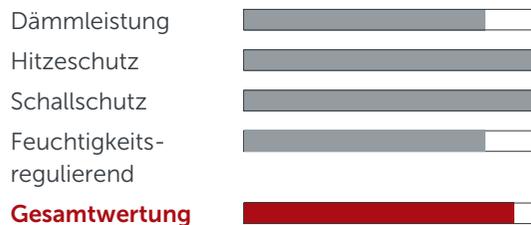


EXKLUSIV-DÄMMSYSTEM

- ^ Aufsparren-Luftdichtheitsschicht
- ^ Zwischensparren-Dämmung mit flexibler Holzfaser-Dämmmatte
- ^ 100 mm Aufdach-Dämmung mit Clima Comfort
- ^ Konter- und Dachlattung
- ^ Dacheindeckung mit BMI Braas Frankfurter Protegon Betondachstein oder BMI Braas Tonziegel Rubin 11V

Die Exklusiv-Ausführung

U-Wert von: < 0,14

Übertrifft die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG).

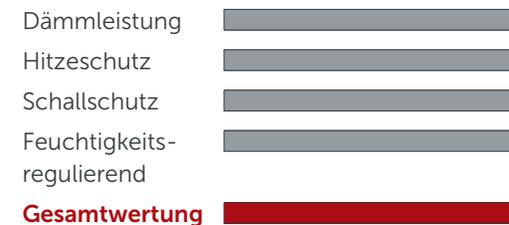

**20 %
KfW/BEG-EM
Förderung**